


XINGAN 
RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS


兴安橡塑制品 >>

诚信 专业 环保节能 创新

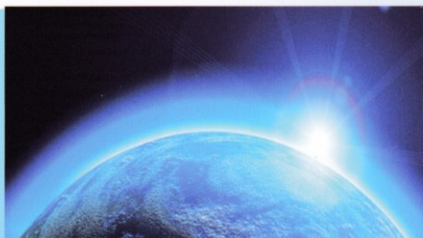

扬州市兴安橡塑制品有限公司

YANGZHOU XINGAN RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

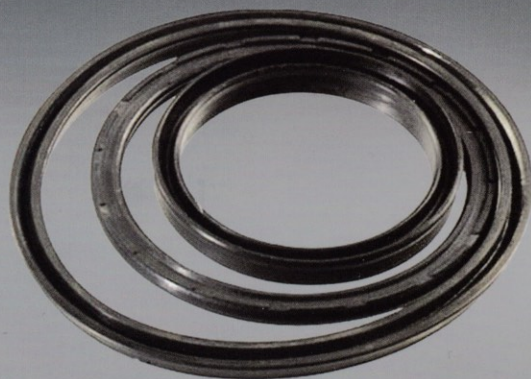

中国·扬州



客户至上

A 公司简介 bout us

扬州市兴安橡塑制品有限公司系橡胶密封件专业生产企业，从事各类钢桶、塑料桶、纸板桶及封闭器密封圈研发与生产，开发生产已有20多年的历史，是中国包装协会会员单位，技术力量雄厚，研发经验丰富，产品质量可靠，生产设备先进，检测手段齐全，并通过ISO9001:2008质量管理体系认证，客户遍及全国各地，深受用户好评。

本公司秉承“科学管理、精心制造、优质服务、追求完美”的质量方针，愿与新老客户积极合作，共谋发展，同创辉煌。



诚信为本

C 企业理念 Corporate philosophy

我们将用我们的敬业、专业为用户提供优质服务，让用户省心、放心，与用户真诚沟通发挥各自优势长处，为社会创造更多的经济效益，实现经济效益、环保效益与社会效益的统一！

企业精神

- ◆ 诚信敬业、开拓进展、科技创新、追求卓越

企业目标

- ◆ 提供客户满意产品，争创一流品牌企业

服务理念

- ◆ 质量在我手中，客户在我心中

发展理念

- ◆ 用诚信赢得客户，用品质赢得市场，用创新赢得发展




以质量求发展 以人才为根本
Quality for development, talents as fundamental

生产设备

Production equipment




热风硫化生产线

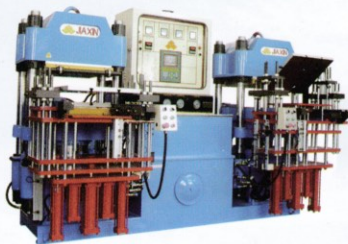

高精度自动快速
前顶4RT开模热压成型机



捏炼机

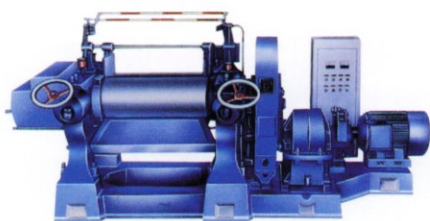

开炼机



橡胶冷喂料挤出机



切胶机

检验设备

Inspection equipment



台式硬度计



冲片机



老化箱



电子拉力试验机



硬度计




侧厚仪

公司产品适用于

The company's products are applicable to

现有的橡胶垫圈中其耐油性仅次于聚硫橡胶、聚丙烯酸酯橡胶及氟橡胶，它还具有作为密封材料所需要的机械强度和耐磨性能，被广泛地应用于各种动静密封中。可以进一步提高它的耐臭氧性、耐磨性、阻燃性。也可提高它的耐臭氧性和低温弯曲性。



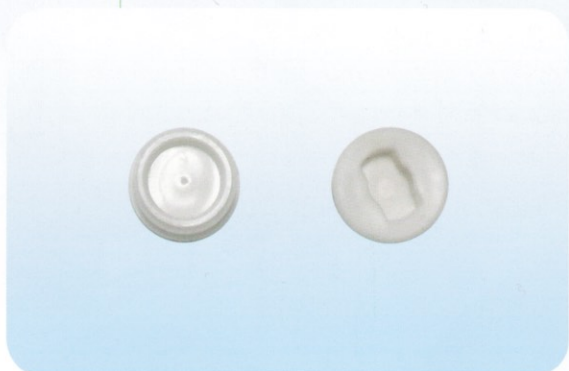

聚丙烯TG3/4桶塞




聚丙烯TG2桶塞




手板箍桶盖



花兰桶盖

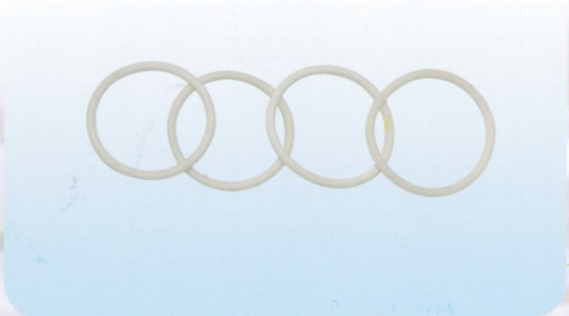

硅橡胶O型垫圈

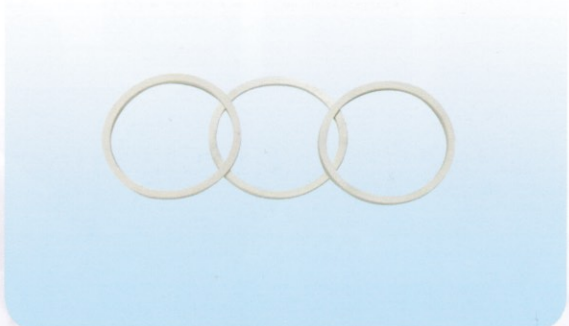

特殊三元乙丙矩型垫圈

丁腈胶矩型圈 性能及技术参数


The performance and technical parameters

1. 耐油
2. 扯断伸长率 180%
3. 永久变形 25%
4. 耐高温 170°C~ 200°C
5. 硬度 75°C~ 80°C
6. 颜色: 黑色

三元乙丙胶矩型圈 性能及技术参数

The performance and technical parameters

1. 耐浓碱溶液、稀盐酸、氨水、铜、醇、酯、醚等
2. 扯断伸长率 180%
3. 永久变形 25%
4. 耐高温 200°C
5. 硬度 75°C~ 80°C
6. 颜色: 淡黄色


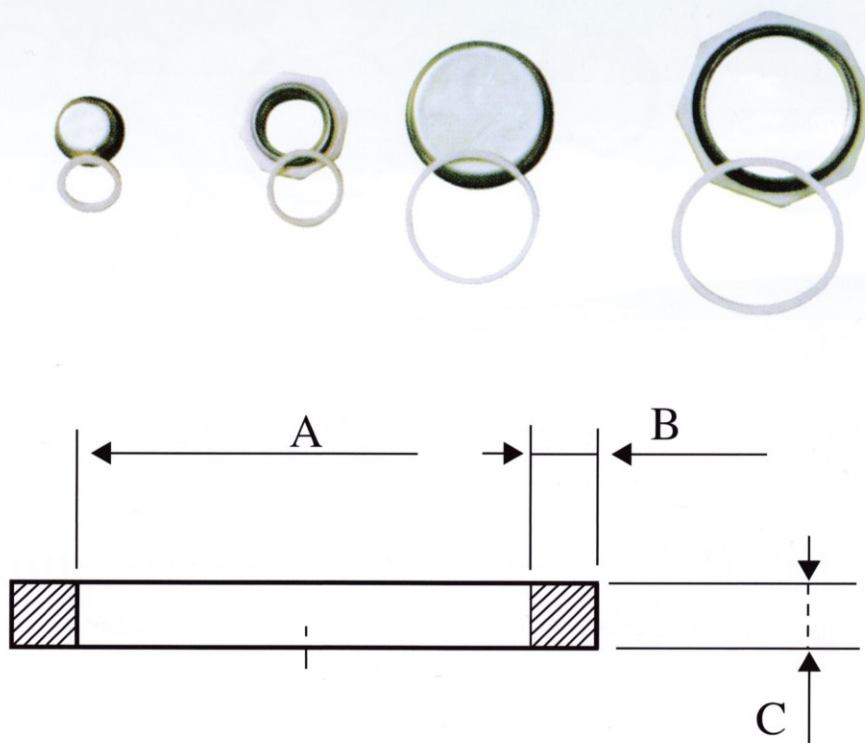


规格名称	A	B	C
TG2 垫圈	50.5±0.5	2.6±0.2	2.6±0.2~2.8±0.2
TG3/4 垫圈	20.0±0.5	2.6±0.2	2.6±0.2~2.8±0.2
TG2 衬圈	60.5±0.5	3.2±0.2	2.7±0.2~3.2±0.2
TG3/4 衬圈	27.5±0.5	2.4±0.2	2.7±0.2~3.2±0.2
TG4 ¹ / ₂ 衬圈	121.3±0.5	3.3±0.2	3.7±0.2

O 型塑料衬圈性能及技术参数

The performance and technical parameters

1. 耐油、耐酸碱
2. 拉长率 13%
3. 不耐高温
4. 硬度 <96
5. 颜色：乳白色

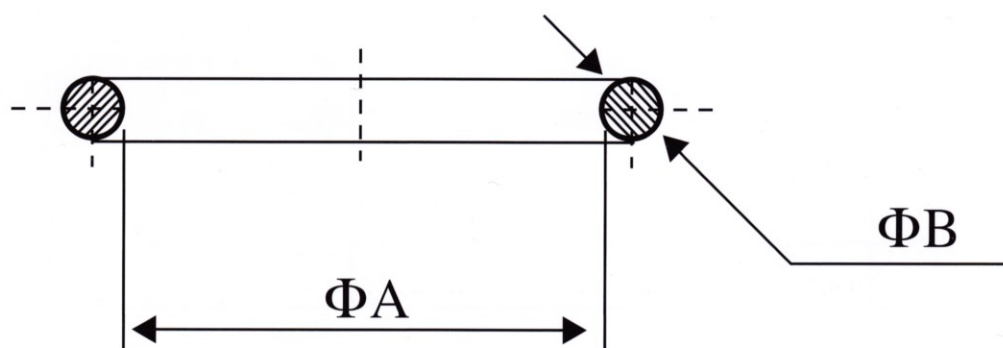
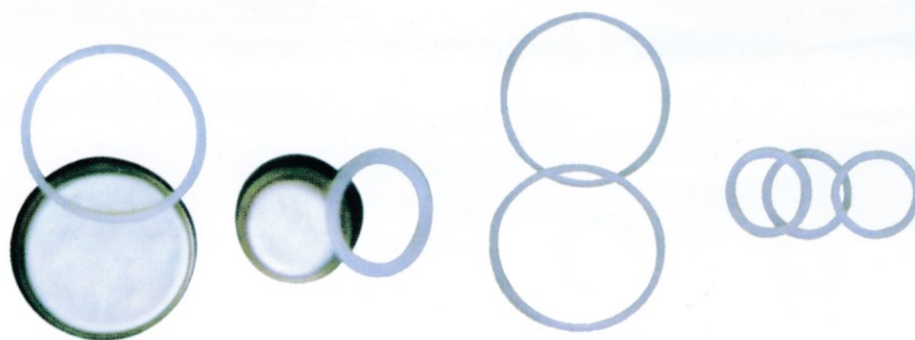


原名称	现名称	ΦA	ΦB
1#	TG2 衬圈	62.5 ± 0.5	3.2 ± 0.1
2#	TG3/4 垫圈	55.0 ± 0.5	3.1 ± 0.1
3#	TG2 衬圈	28 ± 0.5	3.2 ± 0.1
4#	TG3/4 垫圈	22.0 ± 0.5	3.1 ± 0.1

丁晴 O 型圈性能及技术参数

The performance and technical parameters

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. 耐油 | 4. 耐高温 180°C~ 200°C |
| 2. 扯断伸长率 180% | 5. 硬度 75°C~ 80°C |
| 3. 永久变形 25% | 6. 颜色：黑色 |

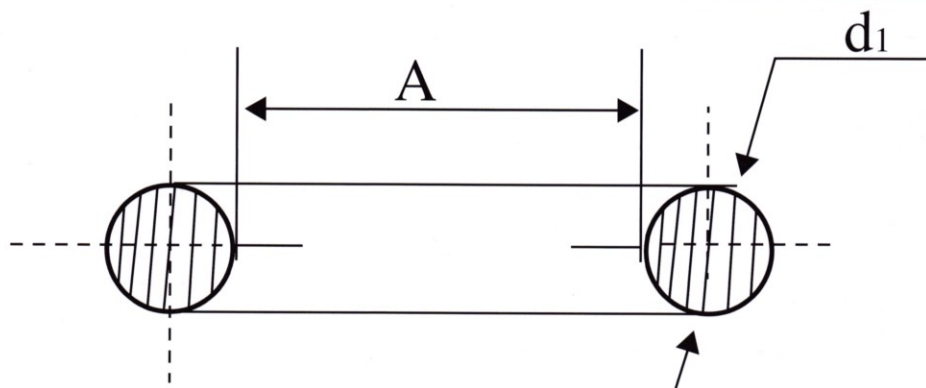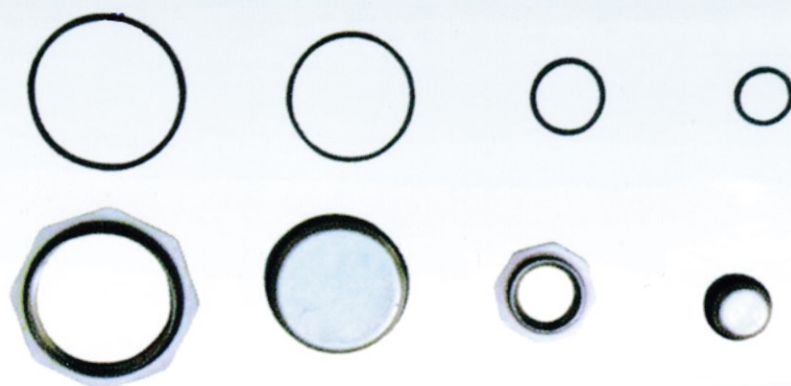

名称代号	内径 A	截面积 d1
TG2 垫圈	50.5±0.5	3.0±0.2
TG3/4 垫圈	20.0±0.5	3.0±0.2
TG2 衬圈	60.5±0.5	3.3±0.2
TG3/4 衬圈	27.5±0.5	3.3±0.2



扬州市兴安橡塑制品有限公司

YANGZHOU XINGAN RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

地址：扬州市江都区真武镇工业园区兴安路6号

邮编：225264

电话：0514-86275555 86271093

传真：0514-86278393

手机：13013745252

QQ：760652136

网址：www.jdxingan.com